

**MIKROAK**


**DOUBLE SCART SOCKET  
WITH METAL SHIELD  
PCB RIGHT ANGLE TYPE**

**PART NUMBER**

**TİP NO**

**EKRANLI ÇİFT SKART SOKET  
90° PCB TİPİ**

**303064**

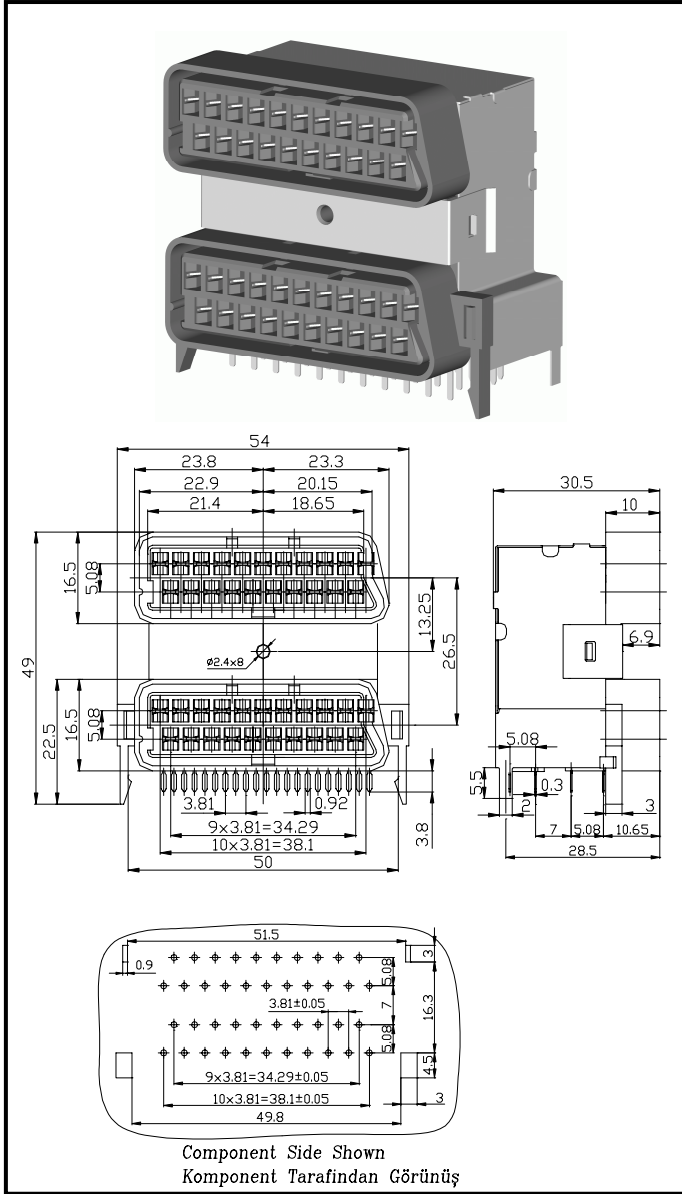

**Technical Data / Teknik Bilgiler**

Max. current load per contact (All contacts in operation) Terminal başına maksimum akım	1.5 A/20 °C
Temperature range Kullanma sıcaklığı	+115 °C - 40 °C
Contact resistance (IEC 512 test 2a) Kontakt direnci	<25mΩ
Dielectric rigidity (IEC 512 4a) (Voltage proof)	<1μA
Insulation resistance (IEC 512 3a) İzolasyon direnci	>5000 MΩ
Electrical continuity (IEC 512 test 2d, test 2c)	Continuity is O.K.
Contact Material Kontakt malzemesi	Brass or phosphor bronze Pirinç yada fosfor bronz
Contact finish Kontakt yüzeyi	Tin plated or pre-tin plated Kalay kaplı
Insertion force (IEC 512 test 16e)	50 Nmax
Withdrawal force (IEC 512 test 16e)	20 Nmin 50 Nmax
Housing material Gövde malzemesi	Polycarbonate
Flammability rating Yanmazlık sınıfı	UL 94-V0/HB
Termination Bağlantı cinsi	Soldering Lehimleme
Metal shield material	Steel

**Standart range / Standart üretim**

Minimum quantities and delivery on request.

Bir minimum sipariş miktarı ve ilk teslimat için belirli bir süre gereklidir.

**Notes / Notlar**

1.- Standard packaging is 150 sockets in a box.

1. -Standart paketleme 150'lük kutularda, dizilmiş şekildedir.